

Continut Chit :




- 1 x covor de încălzire 10 m<sup>2</sup> / 1500 wați (500 mm x 20 ml)
- 1 x termostat Programabil digital WiFi control Magnum MRC
- 1 x senzor de pardoseala
- 1 x tub flexibil pentru senzor
- Instrucțiuni extinse de instalare




## Instalarea unui covor electric Magnum Heating de încălzire prin pardoseală:

Covoarele electrice Magnum Heating de încălzire sunt instalate întotdeauna acolo unde doriți să fie încălzite pardoseala și / sau peretele și nu sunt așezate sub piese fixe care se conectează complet la pardoseala, cum ar fi o cadă sau o cadita de duș. Prin urmare, instalați întotdeauna pe suprafața liberă care trebuie încălzită

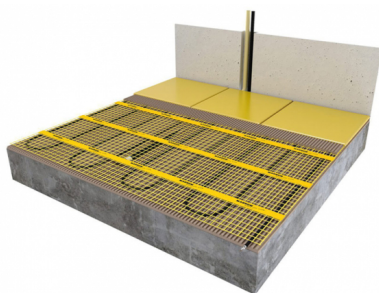


Pentru a monta covorul de încălzire, tăiați chingile de fixare și apoi pregătiți întreaga suprafață care trebuie încălzită, cu încălzire electrică. Asigurați-vă că tăiați întotdeauna numai chingile, deoarece cablul electric trebuie întotdeauna păstrat în întregime și nu trebuie tăiat niciodată.

## Informații suplimentare :

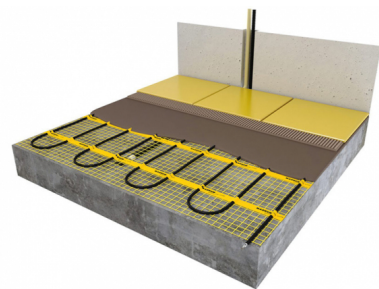

- Mod foarte confortabil de încălzire
- Timp foarte rapid de încălzire
- Control eficient și eficient din punct de vedere energetic
- Comanda de la distanță prin telefon
- Nu este necesară tăierea, ruperea sau măcinarea
- Poate fi folosit direct în adeziv pentru gresie sau sapa autonivelanta
- Poate fi folosit ca încălzire principală sau suplimentară, de confort
- Instalare simplă
- Ușor de utilizat
- lefin de achiziționat
- Costuri de funcționare reduse
- 100% impermeabil
- Fără întreținere complete

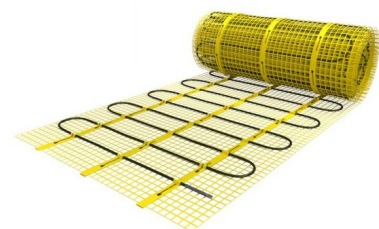

## Conectarea :

Acest termostat WiFi Magnum MRC este cel mai bine, sa fie instalat intr-o doza aflata la inaltimea de 1,2 m si la adâncime de 50 mm. Acest lucru facilitează conectarea cablajului.

## Garanție set de covorase de încălzire prin pardoseală :

Aveți o garanție de 2 ani pentru funcționarea electrică a covorului de încălzire și o garanție de 2 ani pentru termostatul furnizat.

## Termostat Magnum MRC WiFi control :

Acest termostat WiFi intuitiv este special proiectat pentru sistemele de încălzire electrice.

Termostatul **MAGNUM MRC** poate fi folosit în mod ușor și intuitiv cu ajutorul ecranului tactil. Folosind aplicația, disponibilă gratuit în Google Play și în Apple Appstore, puteți folosi întotdeauna termostatul de la distanță.

Cu noua funcție „cameleon”, culoarea poate fi ușor asortată la culoarea camerei. Screensaverul (economizorul de ecran) elegant afișează ora, temperatura și modul curent, fără a fi necesar să atingeți termostatul.

**MAGNUM MRC** are și o funcție pentru pardoseli din lemn, cu temperatura limitată la 28 °C. Acest lucru face ca **MAGNUM MRC** să fie soluția perfectă și sigură pentru orice sistem de încălzire electrică.

În curând , **MAGNUM Remote Control(MRC)** va fi livrat împreună cu fiecare set de încălzire prin pardoseală **MAGNUM** (covor, cablu și folie), inclusiv un senzor de aer încorporat și un senzor de podea. Datorită designului său inovator, acest termostat încorporat se potrivește oricărei instalații de comutație unice și multiple.

## Informații referitoare la produs

- Termostat cu funcție WiFi
- Ecran LCD color
- Operare prin ecran tactil (touchscreen)
- Aplicație gratuită disponibilă pentru iOS și Android
- Funcționează cu Google Assistant și Amazon Alexa
- Funcția „cameleon” (4 teme cromatice)
- Screensaver cu ceas nocturn
- Meniu de pornire automat

- Inteligent și capabil de auto-învățare
- Funcție de pornire lentă
- Funcție pentru pardoseli din lemn (limitare la 28 °C)
- Funcție de siguranță
- Ora automată de vară și de iarnă
- Funcție cu programe multiple (3 perioade/zi)
- Programare multilingvă
- Include senzorde podea (12K) și senzor de aer

Cablul de încălzire este atașat uniform la o plasă din fibră de sticlă (cu o distanță de buclă de aproximativ 10 cm). Izolarea acestui cablu este realizată din TEFLON, iar învelișul de protecție este din PVC, făcând cablul de încălzire foarte rezistent și 100% impermeabil. Acest lucru face ca toate covorașele de încălzire să fie potrivite pentru instalare în zone complet umede.

15,7 wați pe metru liniar

Voltaj ; 230 Volt

Tensiunea de testare; 4000 volți

Puterea; 150 wați pe m<sup>2</sup>

Distanța cablului; ± 104 mm

Raza de îndoire; min.20 mm

Sarcina temperaturii maxime; 210 ° C

Diametrul cablului; 4 mm

Lățimea covorului; 50 cm

Sârmă de conectare; 3,5 metri

Chingi mat din fibră de sticlă

#### **Date tehnice :**

Carcasă IP21

Tensiune 230V-50/60Hz

Interval de temp. +5/+40°C

Putere max. 16A - 3600 W

Inspecții FI/CE/VDE\*(în curs)

Garanție: 2 ani pentru funcționarea electrotehnică și senzorul de podea