

Continut Chit :



1 x covor aluminiu de încălzire 9 m² / 1260 wați (500 mm x 18 ml)

1 x termostat Programabil digital WiFi control

1 x senzor de pardoseala


1 x tub flexibil pentru senzor

1 x Instrucțiuni extinse de instalare

Covor incalzire in pardoseala aluminiu :




Utilizarea pardoselilor de lux din lemn devine din ce în ce mai populară și, ca un răspuns la cererea pieței, C&F Technics a dezvoltat un sistem tehnic avansat ca soluție de încălzire pentru pardoselile din lemn veritabil și cele laminate. Cele mai multe dintre sistemele existente potrivite pentru pardoselile din lemn necesită a fi instalate în șapă dar sistemul de încălzire covoras de aluminiu poate fi instalat direct sub pardoseala de lemn, laminată sau din parchet. Acest sistem de încălzire prin pardoseală este controlat printr-un termostat digital WiFi control cu senzor în podea, care asigură o distribuție uniformă a încălzirii suprafeței. Temperatura pardoselii va fi limitată la un maximum recomandat de 28°C.

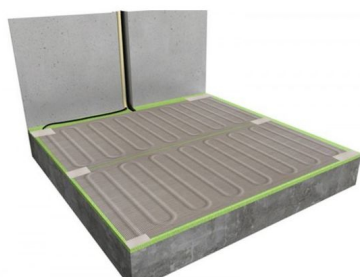

Covorasul de aluminiu se compune dintr-un element de încălzire dublu-conductor cuprins între două straturi de folie de aluminiu special ranforsate. Covorașul de încălzire este întotdeauna poziționat între un strat de izolație și parchetul laminat într-o construcție de podea flotantă.

Covorasul de aluminiu are o putere de încălzire de 140W pe m² și este disponibilă în covorașe de 500mm lățime prefabricate, într-o varietate de lungimi predeterminate. Selectați covorul potrivit pentru zona de încălzire dorită, cu o distanță de 200mm de la perete și alte corpuri.

Instalarea :

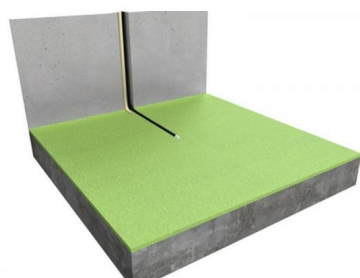

Covorasul de aluminiu este instalat foarte aproape de suprafața pardoselii în combinație cu izolație specifică, astfel având un timp rapid de răspuns. Senzorul de podea, care este conectat la termostat, este localizat între cablurile de încălzire pentru controlul temperaturii și protecția împotriva supraîncălzirii.

Termostat avansat Wi-Fi pentru încălzire prin pardoseală electrică

Termostatul C16 Wi-Fi este un termostat intuitiv programabil conceput pentru a controla sistemele electrice de încălzire prin pardoseală. Instalați aplicația de pe dispozitivul inteligent pentru a controla sistemul de încălzire de la distanță cu acest termostat Wi-Fi.

O aplicație este disponibilă în Apple App Store și pe Google Play. În cadrul aplicației puteți programa și ajusta setările. Pentru a controla diferitele încăperi, se pot adăuga cu

ușurință termostate suplimentare.



Pe lângă conexiunea Wi-Fi, acest termostat poate funcționa și ca unitate autonomă. Este complet programabil cu interfața ușor de utilizat și butoanele touch.

De asemenea, este inclusă și funcția Open Window. Atunci când temperatura scade brusc, termostatul se va opri automat, pentru a evita costurile suplimentare ale energiei electrice.

Detalii Tehnice :

Tipul cablului: Cablu de încălzire dublu conductor cu împământare

Construcție: Cablu de încălzire multi-fir cu dublă izolație, împământare și înveliș

Izolație: 4000 V

Tensiune alimentare: 230 Volt AC

Putere: 140W/m²

L cablu rece: 3 x 1,5 mm² / 5 metri lungime

Diametru cablu: 7,5 mm

Putere per m1: 10,5 Watt

Standard cablu: IEC800 Clasa II

Garantie: 2 ani