



Sistem de construcție uscat pentru cablu HeatBoard de 7 mm
Special dezvoltat pentru camere cu o înălțime de construcție redusă
Poate fi utilizat în clădiri existente și clădiri noi
Datorită greutății sale reduse, sistemul poate fi utilizat și în combinație cu podele din lemn

HeatBoard este soluția ideală atunci când există o înălțime mică de instalare. O altă proprietate importantă este greutatea redusă a sistemului total de panouri de gips-carton. Ca rezultat, încălzirea prin pardoseală poate fi utilizată și în locuri în care construcția portantă este mai puțin puternică, cum ar fi, de exemplu, atunci când este utilizată pe podele din lemn.




Plăcile de sistem pot fi asamblate ca piese de puzzle. Datorită formei inteligente, acestea se agață solid. De asemenea, sunt ușor de tăiat la dimensiuni cu un cuțit hobby cu care toată podeaua poate fi acoperită fără fisuri și găuri.

După instalarea senzorului, cablul MAGNUM HeatBoard este prins în canalele de cabluri preformate. Distanța fixă

a
cablului este de 10 cm.

Podeaua poate fi apoi acoperită cu stratul de pâslă furnizat pe care se poate aplica etajul superior.

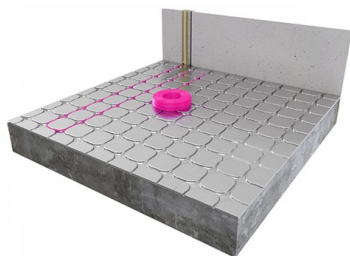

Specificații

Construcție Plăci de polistiren cu strat superior de aluminiu

Dimensiune placă: 788mm x 594mm x 12mm

Suprafața utilă: 0,451 m²

Rezistența la căldură / valoarea R: 0,310 m²K / W

Rezistența la compresiune: 200 kPa

Sarcina maximă de trafic: 60kPa (6000kg / m²)

Număr de bucăți pe cutie: 11 plăci / 5,00 m²

